


LBB 4434/00 Комплект клавиатуры вызывной станции

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни

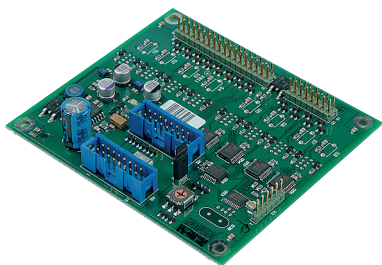

- ▶ Восемь программируемых входов управления, связанных с 16 выходами
- ▶ Два последовательных интерфейса для станций передачи объявлений или других клавиатур
- ▶ К одной станции передачи объявлений можно подключить до 16 клавиатур.

Комплект клавиатуры станции передачи объявлений используется совместно с базовой станцией или комплектом станции для передачи речевых объявлений или воспроизведения предварительно записанных сообщений в любых назначенных зонах, для выбора зон или для выполнения предварительно определенных действий. Он представляет собой функциональный эквивалент клавиатуры станции передачи объявлений LBB 4432/00. Одной из основных областей его применения является создание пожарной панели. Однако, поскольку клавиатура станции передачи объявлений имеет восемь программируемых входов, она пригодна для выполнения других функций управления системой.

Функции

Входы кнопок комплекта могут быть запрограммированы на выполнение определенных действий, например:

- Функции управления: выбор зоны, активация оповещения, отмена выбора, отключение фоновой музыки, регулировка громкости фоновой музыки, подтверждение неисправности и т.п.

- Выбор ресурсов: канал фоновой музыки, предварительно записанные сообщения, звуковые сигналы привлечения внимания и тревоги
- Выбор пунктов назначения: зоны и зональные группы

Каждый вход кнопки печатной платы имеет два функционально соотнесенных с ним выхода, которые предназначены для двухцветных индикаторов, но могут быть использованы в других целях. Если вход управления используется для определенной функции, два выхода управления будут связаны с определенными действиями. Входам могут быть также назначены макросы оповещения.

Печатная плата имеет также интерфейсы для последовательного подключения станции передачи объявлений или других клавиатур. Клавиатура получает питание со станции передачи объявлений, к которой она подключена. Входы кнопок могут быть запрограммированы на различные режимы работы - без фиксации или режим переключения.

Принадлежности для подключения

- Восемь входов управления
- 16 выходов управления

- Два последовательных разъема для данных и питания

Сертификаты и согласования

Безопасность	согласно IEC 60065 / EN 60065
Помехоустойчивость	согласно EN 55103-2
Излучение	согласно EN 55103-1 / FCC-47, часть 15B
Аварийная ситуация	согласно EN 60849
Морское оборудование	согласно IEC 60945

Регион	Сертификация
Европа	CE

Состав изделия

Количество	Компоненты
1	Комплект клавиатуры станции передачи объявлений LBB 4434/00
1	Плоский кабель
1	Комплект разъемов

Техническое описание

Электрические характеристики

Энергопотребление	1,2 Вт (пост. ток) без индикаторов
Входы управления	8
Макс. ток	0,5 мА
Макс. напряжение	3,3 В (с нагрузкой 10 кОм)
Выходы управления	8 x 2, открытый коллектор
Макс. ток	100 мА
Макс. напряжение	30 В

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Д)	20 x 90 x 100 мм
Вес	55 г
Монтаж	Печатная плата с 4 монтажными отверстиями

Условия эксплуатации

Рабочая температура	от -5 °С до +55 °С
Температура хранения	от -20 °С до +70 °С
Относительная влажность	15 - 90%
Атмосферное давление	600 - 1100 гПа

Информация для заказа

LBB 4434/00 Комплект клавиатуры вызывной станции

используется совместно с базовой станцией или набором вызывной станции для воспроизведения предварительно записанных сообщений в любых назначенных зонах, для выбора зон или для выполнения предварительно определенных действий.

номер для заказа **LBB4434/00**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru