

LBB 9080/00 Ненаправленный динамический ручной микрофон

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Безупречное воспроизведение речи
- ▶ Прочная конструкция
- ▶ Простота использования
- ▶ Дистанционный переключающий контакт
- ▶ Использование на небольших расстояниях

Ручной микрофон LBB 9080/00 предназначен для передачи речи на небольшие расстояния, поэтому он идеально подходит для коротких объявлений.


Функции

На боковой стороне микрофона имеется кнопка включения. Переключатель имеет дополнительные контакты для дистанционного управления.


Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация
Европа	CE


Замечания по установке/конфигурации

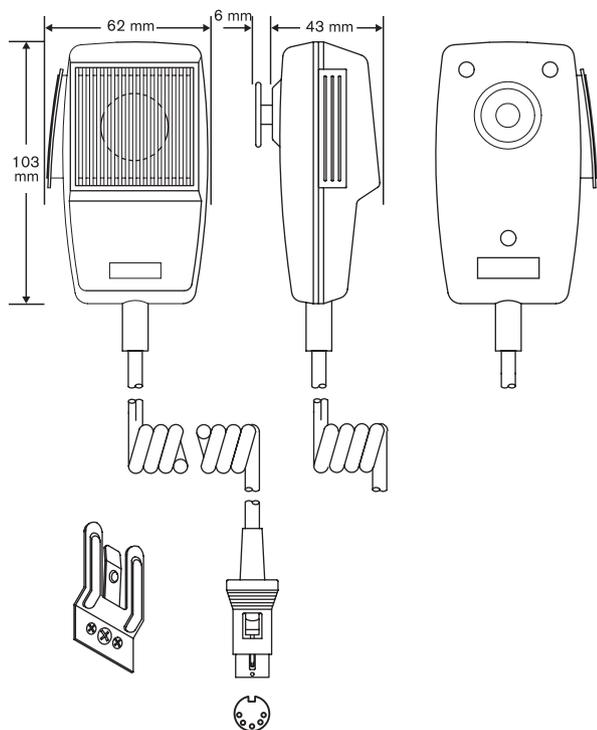

Размеры в мм

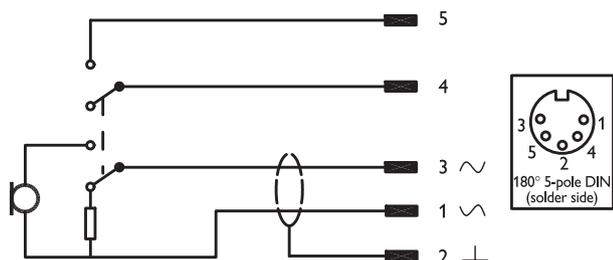

Принципиальная схема

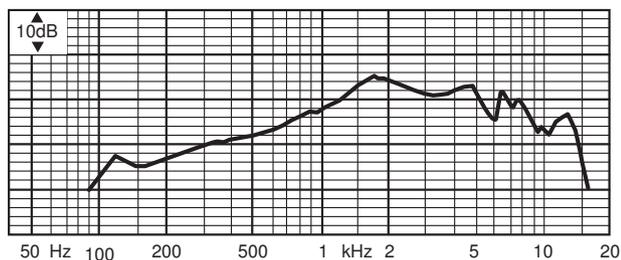

Частотная характеристика

Состав изделия

Количество	Компоненты
1	Ненаправленный динамический ручной микрофон LBB 9080/00
1	Кронштейн для установки на стену

Техническое описание

Электрические характеристики*

Тип	Ручной
Диаграмма направленности	Ненаправленный
Диапазон частот	от 280 Гц до 14 кГц
Чувствительность	3,1 мВ/Па ± 4 дБ
Номинальное сопротивление на выходе	500 Ом

*) Данные о технических характеристиках согласно IEC 60268-4

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Д)	103 x 62 x 43 мм
Вес (вкл. кабель)	190 г
Цвет	Черный
Переключатель	Вкл. / выкл. контактом дистанционного управления
Тип кабеля	2-жильный + 2-жильный экранированный (спиральный)
Длина кабеля	0,5 м (1,2 м дополнительно)
Соединитель	5-контактный 180° DIN (запираемый)

Условия эксплуатации

Рабочая температура	от -25 °С до +55 °С
Температура хранения	от -40 °С до +70 °С
Относительная влажность	<95%

Информация для заказа

LBB 9080/00 Ненаправленный динамический ручной микрофон

с запираемым 5-контактным разъемом DIN номер для заказа **LBB9080/00**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru