

# LBC 3941/11 Звуковой прожектор

www.bosch.ru



**BOSCH**

Разработано для жизни



Advantage Line

LBC 3941/11 представляет собой недорогой звуковой прожектор мощностью 6 Вт. Он имеет очень широкий угол раствора и ненавязчивый дизайн. Благодаря защите от пыли и влаги в соответствии с IP 65 он может использоваться как внутри, так и вне помещений.

## Свойства

- ▶ Безупречное воспроизведение музыки и речи
- ▶ Очень широкий угол раствора
- ▶ Современный ненавязчивый дизайн
- ▶ Простота настройки мощности
- ▶ Брызго- и водонепроницаем

**Техническое описание**

Электрические*	
Максимальная мощность	9 Вт
Номинальная мощность	6 / 3 / 1,5 / 0,75 Вт
Уровень звукового давления при 6 Вт / 1 Вт (1 кГц, 1 м)	96 дБ / 88 дБ (УЗД)
Уровень звукового давления при 6 Вт / 1 Вт (2 кГц, 1 м)	100 дБ / 92 дБ (УЗД)
Угол раскрытия при 1 кГц/4 кГц (-6 дБ)	180° / 90°
Эффективный частотный диапазон (-10 дБ)	от 130 Гц до 18 кГц
Номинальное напряжение	100 В
Номинальное сопротивление	1667 Ом
Соединение	5-жильный кабель длиной 2 м

\* Данные о технических характеристиках согласно IEC 60268-5

Механические характеристики	
Размеры (Г x Д)	165 x 200 мм
Диаметр громкоговорителя	100 мм
Вес	1,5 кг
Цвет	Белый (RAL 9010)
Вес магнита	101 г

Условия эксплуатации	
Рабочая температура	от -25°C до +55°C
Температура хранения	от -40°C до +70°C
Относительная влажность	<95%


Сертификаты и согласования	
<b>Регион</b>	<b>Сертификация</b>
Европа	CE
Безопасность	согласно EN 60065
Защита от пыли и влаги	согласно EN 60529, IP65
Самозатухание	согласно UL 94 V0

**Замечания по установке/конфигурации**


Звуковой прожектор оснащен стальным монтажным кронштейном, окрашенным в белый цвет. Кронштейн имеет три отверстия диаметром 10 мм, которые можно использовать для крепления прожектора к стене или потолку. Ориентацию прожектора можно отрегулировать при помощи двух винтов, прикрытых белыми пластиковыми крышками. Громкоговоритель оснащен двухметровым разноцветным пятижильным кабелем, каждый цветной провод которого подключается к отдельному ответвлению первичной обмотки согласующего трансформатора. Это облегчает выбор режима работы на полную мощность, половину, четверть или 1/8 мощности без необходимости открывать устройство при установке.

**Представлен (кем/чем):**

**Russia:**  
 Robert Bosch ООО  
 Security Systems  
 13/5, Akad. Korolyova str.  
 129515 Moscow, Russia  
 Phone: +7 495 937 5361  
 Fax: +7 495 937 5363  
 Info.bss@ru.bosch.com  
 ru.securitysystems@bosch.com  
 www.bosch.ru

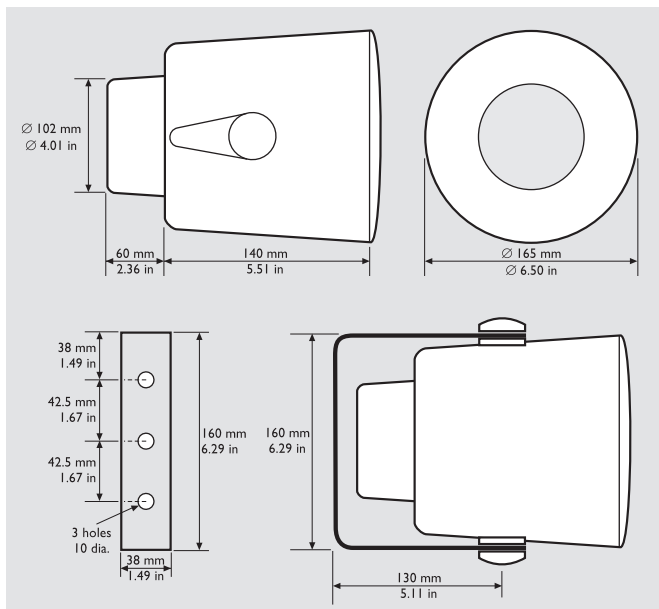

Размеры (мм)

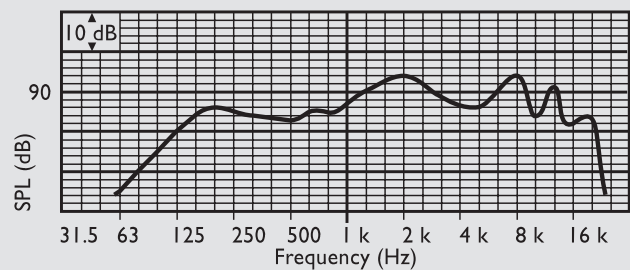

Частотная характеристика

Информация для заказа	
LBC 3941/11 Звуковой прожектор	LBC3941/11