

# LBC 2900/xx Однонаправленные ручные микрофоны

www.bosch.ru



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Однонаправленный динамический микрофон
- ▶ Ручной или устанавливаемый на стойку при помощи зажима (входит в комплект)
- ▶ Прочная конструкция
- ▶ Современное неотражающее темно-серое покрытие

Этот однонаправленный микрофон компании Bosch обладает великолепными аудиохарактеристиками по приемлемой цене. LBC 2900/xx основан на динамическом преобразовательном элементе и обеспечивает высокую разборчивость речи. Его прочный корпус элегантен и прост в использовании в самых различных системах оповещения и усиления звука.


## Функции

LBC 2900/xx представляет собой однонаправленный микрофон, предназначенный для ручного использования или установки на стойку. Он имеет прекрасную кардиоидную направленность, уменьшающую акустическую направленную связь. Встроенный выключатель на корпусе микрофона и 3-контактный запираемый разъем XLR на основании обеспечивают простоту установки и надежность подключения микрофона. Современная конструкция обеспечивает защиту от воздушных ударов (хлопков).


LBC 2900/xx прекрасно сочетается с микширующими усилителями компании Bosch, которые оснащены гнездами или разъемами XLR

для входных каналов. При использовании в сочетании друг с другом они представляют собой экономичное и в то же время универсальное решение для использования в магазинах, ресторанах, центрах досуга и других небольших помещениях.


## Замечания по установке/конфигурации

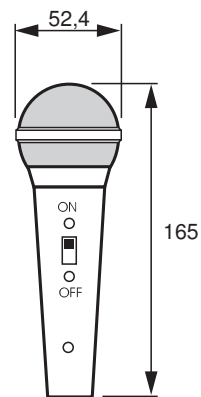


Размеры в мм

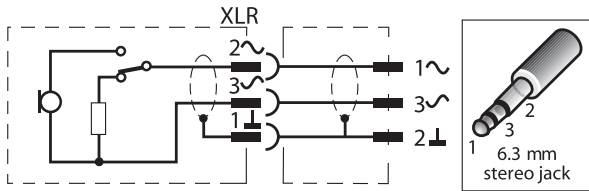

Принципиальная схема

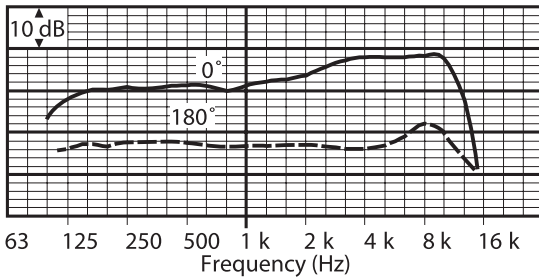

Частотная характеристика

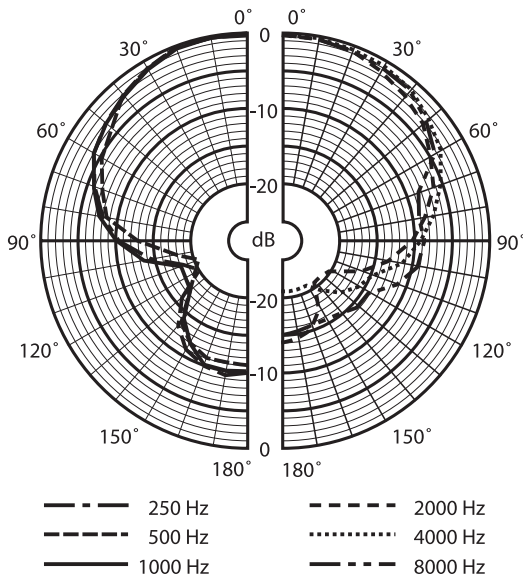

Полярная диаграмма

### Состав изделия

Количество	Компоненты
1	LBC 2900/15 с экранированным черным кабелем длиной 7 м и штырьковым стереоразъемом 6,3 мм или LBC 2900/20 с экранированным черным кабелем длиной 7 м и штырьковым разъемом XLR
1	Кронштейн для микрофонной стойки с нажимной защелкой и резьбовым адаптером 3/8", 1/2" или 5/8"

### Техническое описание

#### Электрические характеристики\*

Тип	Ручной
Диаграмма направленности	Однонаправленная
Диапазон частот	от 80 Гц до 12 кГц
Чувствительность	1,7 мВ/Па ± 3 дБ
Номинальное сопротивление на выходе	600 Ом

\*) Данные о технических характеристиках согласно IEC 60268-4

#### Механические характеристики

Размеры (Ш x Д)	52,4 x 165 мм
Вес	270 г
Цвет	Темно-серый
Переключатель	ползунковый
Длина кабеля	7 м
Разъем (/15)	Стереоразъем 6,3 мм (1/4")
Разъем (/20)	3-контактный XLR

#### Условия эксплуатации

Рабочая температура	от -10 °С до +55 °С
Температура хранения	от -40 °С до +70 °С
Относительная влажность	<95%

### Информация для заказа

**LBC 2900/15 Однонаправленный ручной микрофон** с кабелем длиной 7 м и разъемом XLR "мама" / стереоразъемом 6,3 мм для соединительного кабеля номер для заказа **LBC2900/15**

**LBC 2900/20 Однонаправленный ручной микрофон** с кабелем длиной 7 м и разъемом XLR "папа"/"мама" для соединительного кабеля номер для заказа **LBC2900/20**

#### Дополнительные аксессуары

**LBC 1215/01 Микрофонный зажим**  
подпружиненный микрофонный кронштейн; настройка угла наклона  
номер для заказа **LBC1215/01**

**LBC 1221/01 Напольная стойка**  
Три складные ножки, регулируемая длина с помощью поворотного зажима.  
номер для заказа **LBC1221/01**

**LBC 1227/01 Настольная стойка**

с винтом 3/8"; 130 мм в диаметре  
номер для заказа **LBC1227/01**

---

**LBC 1226/01 Регулируемый штатив**

Максимальная длина плеча - 670 мм; длина - 840 мм  
номер для заказа **LBC1226/01**

---

**Представлен (кем/чем):**

**Russia:**

Robert Bosch ООО  
Security Systems  
13/5, Akad. Korolyova str.  
129515 Moscow, Russia  
Phone: +7 495 937 5361  
Fax: +7 495 937 5363  
Info.bss@ru.bosch.com  
ru.securitysystems@bosch.com  
www.bosch.ru