

LA1-UW24-х Корпусные громкоговорители

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



Advantage Line


LA1-UW24-х представляют собой экономичные звуковые колонки общего назначения мощностью 24 Вт для применения внутри помещений, где требуется направленное распространение звука, например, в церквях, конференц-залах, залах заседаний и столовых. В стандартный комплект поставки входит шарнирный кронштейн для установки на стену. Звуковые колонки имеют черный или белый цвет.

Свойства


- ▶ Хорошая разборчивость речи и воспроизведение фоновой музыки
- ▶ Для применений, требующих направленного распространения звука
- ▶ Высокая чувствительность
- ▶ В стандартный комплект поставки входит шарнирный кронштейн для установки на стену.
- ▶ Белый или черный цвет

Техническое описание


| Электрические* | |
|---|--|
| Максимальная мощность | 36 Вт |
| Номинальная мощность | 24 / 12 / 6 Вт |
| Уровень звукового давления при 24 Вт / 1 Вт (1 кГц, 1 м) | 110 / 96 дБ (SPL) |
| Эффективный частотный диапазон (-10 дБ) | от 165 Гц до 16 кГц |
| Угол раскрытия ДН | 1 кГц / 4 кГц (-6 дБ) |
| горизонтальный | 190° / 88° |
| вертикальный | 30° / 8° |
| Номинальное напряжение на входе | 100 В |
| Номинальное сопротивление | 417 Ом |
| Соединитель | 4-контактная вставная клеммная колодка |
| *) Данные о технических характеристиках согласно IEC 60268-5 | |
| Механические характеристики | |
| Габаритные размеры (В x Ш x Г) | 841x 151 x 129 мм |
| Вес | 5,5 кг |
| Цвет | Черный (D) или белый (L) |
| корпус / покрытие (D) | Соответствует RAL 9004 / RAL 9004 |
| корпус / покрытие (L) | Соответствует RAL 9010 / RAL 7044 |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | от -25 °С до +55 °С |
| Температура хранения | от -40 °С до +70 °С |
| Относительная влажность | <95% |
| Сертификаты и согласования | |
| Безопасность | согласно EN 60065 |
| Замечания по установке/конфигурации | |
| Звуковые колонки можно установить на стену при помощи входящего в комплект шарнирного кронштейна, дающего возможность точного позиционирования. Удобная, простая в использовании четырехконтактная вставная клеммная колодка расположена на задней панели и позволяет осуществить подключения на месте. Эта клеммная колодка предусматривает возможность ответвлений мощности на согласующем трансформаторе 100 В в корпусе. Она обеспечивает работу на номинальную полную мощность, на половину или четверть мощности (т.е. с шагом 3 дБ). | |

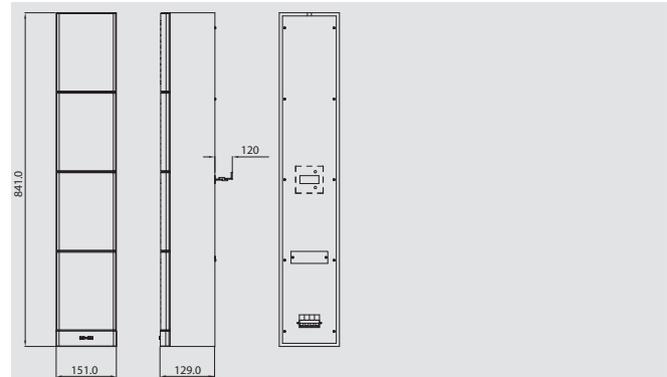

Размеры (мм)

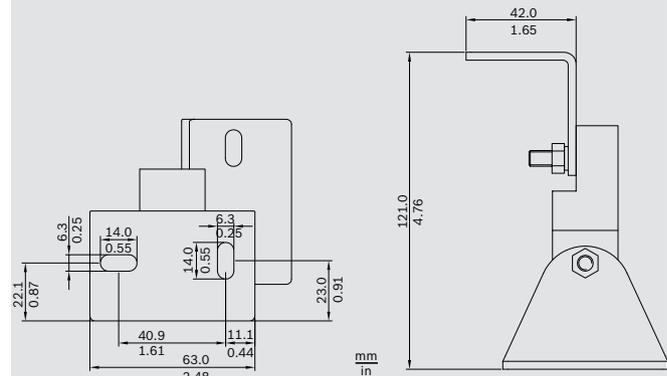

Размеры кронштейна

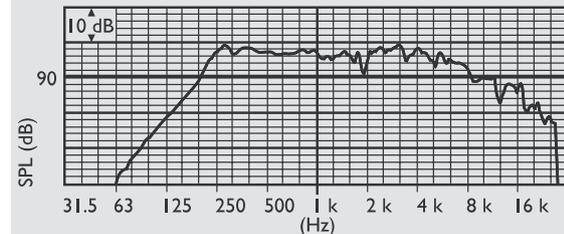

Частотная характеристика

Состав изделия

| Количество | Компоненты |
|------------|--|
| 1 | Акустические колонки LA1-UW24-x |
| 1 | Шарнирный кронштейн для установки на стену |

Информация для заказа

| | |
|---------------------------------------|------------|
| LA1-UW24-D Корпусный громкоговоритель | LA1-UW24-D |
| LA1-UW24-L Корпусный громкоговоритель | LA1-UW24-L |

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru