

LA1-UW36-х Корпусные громкоговорители

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



Advantage Line


LA1-UW36-х представляют собой экономичные акустические колонки общего назначения мощностью 36 Вт для применения внутри помещений, где требуется направленное распространение звука, например, в церквях, конференц-залах, залах заседаний и столовых. В стандартный комплект поставки входит шарнирный кронштейн для установки на стену. Акустические колонки имеют черный или белый цвет.

Свойства


- ▶ Хорошая разборчивость речи и воспроизведение фоновой музыки
- ▶ Для применений, требующих направленного распространения звука
- ▶ Высокая чувствительность
- ▶ В стандартный комплект поставки входит шарнирный кронштейн для установки на стену.
- ▶ Белый или черный цвет

Техническое описание


Электрические*	
Максимальная мощность	54 Вт
Номинальная мощность	36 / 18 / 9 Вт
Уровень звукового давления при 36 Вт / 1 Вт (1 кГц, 1 м)	114 дБ / 98 дБ (SPL)
Эффективный частотный диапазон (-10 дБ)	от 160 Гц до 19 кГц
Угол раскрытия ДН	1 кГц / 4 кГц (-6 дБ)
горизонтальный	190° / 88°
вертикальный	30° / 8°
Номинальное напряжение на входе	100 В
Номинальное сопротивление	278 Ом
Соединитель	4-контактная вставная клеммная колодка
*) Данные о технических характеристиках согласно IEC 60268-5	
Механические характеристики	
Размеры (В x Ш x Г)	841x 151x 129 мм
Вес	6 кг
Цвет	Черный (D) или белый (L)
корпус / ткань (D)	Соответствует RAL 9004 / RAL 9004
корпус / ткань (L)	Соответствует RAL 9010 / RAL 7044
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	от -25 °С до +55 °С
Температура хранения	от -40 °С до +70 °С
Относительная влажность	<95%
Сертификаты и согласования	
Безопасность	согласно EN 60065
Замечания по установке/конфигурации	
Звуковые колонки можно установить на стену при помощи входящего в комплект шарнирного кронштейна, дающего возможность точного позиционирования. Удобная, простая в использовании четырехконтактная вставная клеммная колодка расположена на задней панели и позволяет осуществить подключения на месте. Эта клеммная колодка предусматривает возможность отведений мощности на согласующем трансформаторе 100 В в корпусе. Она обеспечивает работу на номинальную полную мощность, на половину или четверть мощности (т.е. с шагом 3 дБ).	

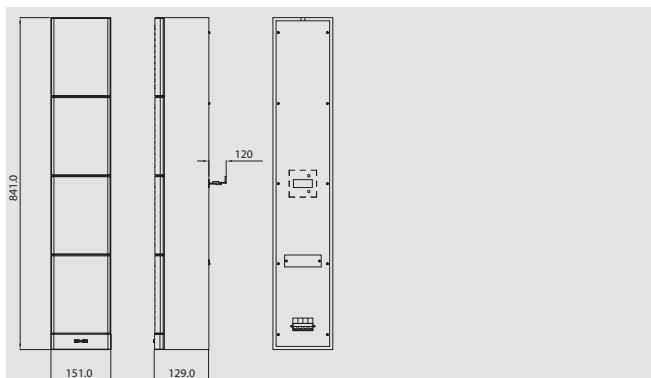

Размеры (мм)

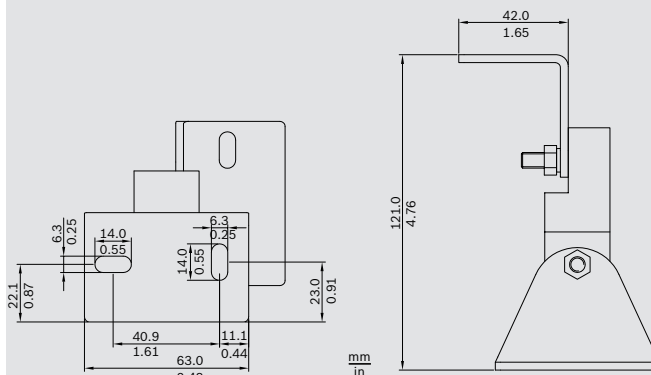

Размеры кронштейна

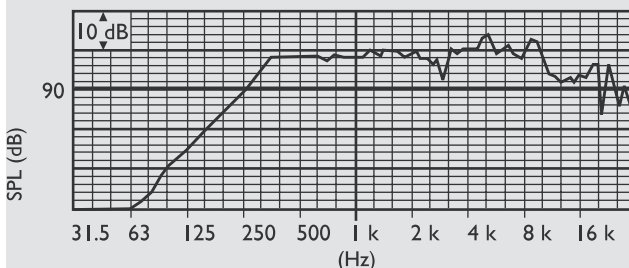

Частотная характеристика

Состав изделия

Количество	Компоненты
1	Акустические колонки LA1-UW36-x
1	Шарнирный кронштейн для установки на стену

Информация для заказа

LA1-UW36-D Корпусный громкоговоритель	LA1-UW36-D
LA1-UW36-L Корпусный громкоговоритель	LA1-UW36-L

Представлен (кем/чем):

Russia:
 Robert Bosch ООО
 Security Systems
 13/5, Akad. Korolyova str.
 129515 Moscow, Russia
 Phone: +7 495 937 5361
 Fax: +7 495 937 5363
 Info.bss@ru.bosch.com
 ru.securitysystems@bosch.com
 www.bosch.ru