

LB1-CW06-х Угловые корпусные громкоговорители

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



Advantage Line


LB1-CW06-х представляет собой недорогой громкоговоритель общего назначения мощностью 6 Вт для использования внутри помещений. Два кронштейна с отверстиями, расположенными с одной стороны, обеспечивают быструю и простую установку в угол между двумя стенами или между стеной и потолком. Корпуса имеют черный или белый цвет.

Свойства


- ▶ Хорошая разборчивость речи и воспроизведение фоновой музыки
- ▶ Специальная форма для установки в угол
- ▶ Белый или черный цвет
- ▶ Конструкция из фибролита средней плотности
- ▶ Соответствует международным стандартам техники безопасности

Техническое описание

Электрические*	
Максимальная мощность	9 Вт
Номинальная мощность	6 / 3 / 1,5 Вт
Уровень звукового давления	99 дБ / 91 дБ (SPL)
при 6 Вт / 1 Вт (1 кГц, 1 м)	
Эффективный частотный диапазон (-10 дБ)	от 180 Гц до 20 кГц
Угол раскрытия ДН	1 кГц / 4 кГц (-6 дБ)
горизонтальный	165° / 95°
вертикальный	150° / 75°
Номинальное напряжение на входе	100 В
Номинальное сопротивление	1667 Ом
Соединитель	4-контактная вставная клеммная колодка
*) Данные о технических характеристиках согласно IEC 60268-5	
Механические характеристики	
Размеры (В x Ш x Г)	240 x 151 x 138 мм
Вес	0,8 кг
Цвет	Черный (D) или белый (L)
корпус / ткань (D)	Соответствует RAL 9004 / RAL 9004
корпус / ткань (L)	Соответствует RAL 9010 / RAL 7044
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	от -25 °C до +55 °C
Температура хранения	от -40 °C до +70 °C
Относительная влажность	<95%
Сертификаты и согласования	
Безопасность	согласно EN 60065
Замечания по установке/конфигурации	
<p>Для быстрой и простой установки на стену с одной стороны корпуса имеются два кронштейна. С другой стороны корпуса расположены две резиновые опоры, поглощающие нежелательную вибрацию и защищающие устройство.</p> <p>Удобная, простая в использовании 4-контактная вставная клеммная колодка расположена на боковой панели и позволяет осуществить подключения на месте. Эта клеммная колодка предусматривает возможность ответвлений мощности на согласующем трансформаторе 100 В в корпусе. Она обеспечивает работу на номинальную полную мощность, на половину или четверть мощности (т.е. с шагом 3 дБ).</p>	

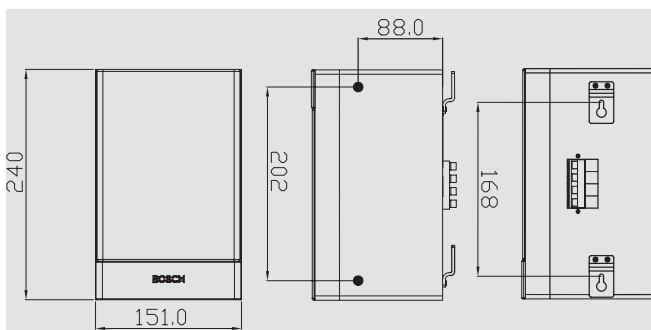

Размеры (мм)

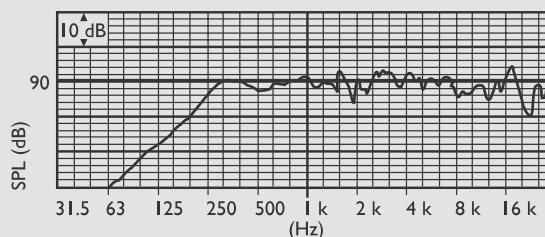

Частотная характеристика

Информация для заказа

LB1-CW06-D Угловой корпусный громкоговоритель	LB1-CW06-D
LB1-CW06-L Угловой корпусный громкоговоритель	LB1-CW06-L

Представлен (кем/чем):

Russia:
 Robert Bosch ООО
 Security Systems
 13/5, Akad. Korolyova str.
 129515 Moscow, Russia
 Phone: +7 495 937 5361
 Fax: +7 495 937 5363
 Info.bss@ru.bosch.com
 ru.securitysystems@bosch.com
 www.bosch.ru