

LBC 3951/11 Потолочный громкоговоритель

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



Advantage Line

LBC 3951/11 представляет собой компактный громкоговоритель мощностью 6 Вт с перфорированной металлической решеткой. Он обладает великолепными характеристиками звука и прост в установке благодаря встроенным монтажным зажимам. Громкоговоритель имеет водонепроницаемый корпус в соответствии с IPx4 и может устанавливаться во влажном окружении.

Свойства

- ▶ Компактный и мощный
- ▶ Очень широкий угол раствора
- ▶ Современный ненавязчивый дизайн
- ▶ Прост в установке
- ▶ Брызго- и водонепроницаем

Техническое описание

| Электрические* | |
|---|--|
| Максимальная мощность | 9 Вт |
| Номинальная мощность | 6 / 3 / 1,5 / 0,75 Вт |
| Уровень звукового давления при 6 Вт / 1 Вт (при 1 кГц, 1 м) | 96 дБ / 88 дБ (УЗД) |
| Уровень звукового давления при 6 Вт / 1 Вт (при 4 кГц, 1 м) | 99 дБ / 91 дБ (УЗД) |
| Эффективный частотный диапазон (-10 дБ) | от 60 Гц до 18 кГц |
| Угол раскрытия при 1 кГц/4 кГц, (-6 дБ) | 170° / 80° |
| Номинальное напряжение | 100 В |
| Номинальное сопротивление | 1667 Ом |
| Разъем | 2-контактная вставная клеммная колодка |

* Данные о технических характеристиках согласно IEC 60268-5

| Механические характеристики | |
|-----------------------------|------------------|
| Диаметр | 160 мм |
| Максимальная глубина | 95 мм |
| Толщина потолка | от 9 до 25 мм |
| Монтажный профиль | 145 мм |
| Диаметр громкоговорителя | 101,6 мм |
| Масса | 690 г |
| Цвет | Белый (RAL 9010) |
| Вес магнита | 101 г |


| Условия эксплуатации | |
|-------------------------|---------------------|
| Рабочая температура | От -25 °С до +55 °С |
| Температура хранения | От -40 °С до +70 °С |
| Относительная влажность | <95% |

| Сертификаты и согласования | |
|----------------------------|-------------------------|
| Регион | Сертификация |
| Европа | CE |
| Безопасность | согласно EN 60065 |
| Водонепроницаемость | согласно EN 60529, IPx4 |

Замечания по установке/конфигурации
 Установка осуществляется при помощи встроенных зажимов, которые надежно прикрепляют громкоговоритель к потолку. Может использоваться в потолках от 9 до 25 мм толщиной. Прилагается также специальный шаблон для аккуратной разметки профиля в панелях потолка. Проводка осуществляется через плату с зажимными разъемами, что позволяет произвести монтаж без специальных инструментов. Клеммные колодки имеют возможность проходного подключения. Трансформатор поставляется с проводкой, рассчитанной на выходную мощность 6 Вт, но эти настройки могут быть изменены при помощи специальных цветных проводов и клеммной колодки.


Представлен (кем/чем):

Russia:
 Robert Bosch ООО
 Security Systems
 13/5, Akad. Korolyova str.
 129515 Moscow, Russia
 Phone: +7 495 937 5361
 Fax: +7 495 937 5363
 Info.bss@ru.bosch.com
 ru.securitysystems@bosch.com
 www.bosch.ru

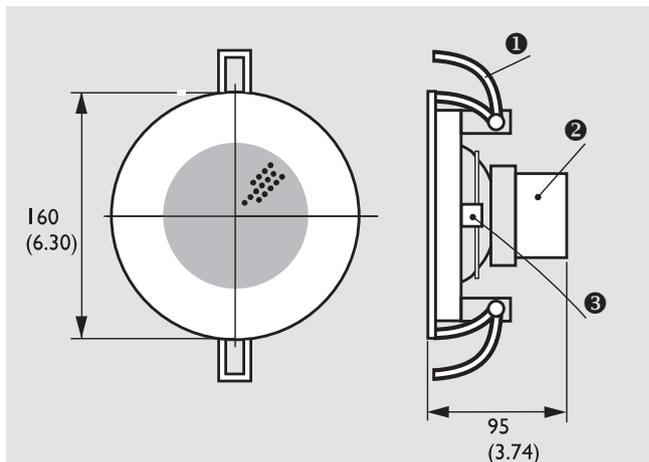

- 01 Зажим
- 02 Согласующий трансформатор
- 03 Клеммная колодка

Размеры (мм)

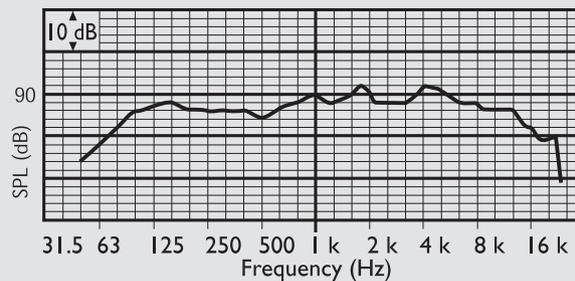

Частотная характеристика

| Информация для заказа | |
|---|------------|
| LBC 3951/11 Потолочный громкоговоритель | LBC3951/11 |
| Дополнительные аксессуары | |
| Адаптер соединения EVAC LBC 1256/00 | LBC1256/00 |